



Фрезерные станки

Токарные станки

- 
- Сверлильные
- Плоскошлифовальные



Шлифовальные станки

 = 

100

- JET** = **JETRUS**
- новое имя JET в России
- О Р П В
- Х О Т И

8-800-555-91-82 17 Софийская ул., 14

WWW.JETTOOLS.RU

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

STY

ТОЧНОСТЬ ПОВЕРКИ
ВСТУПАЕТ В ИГРУ



• СТАЦИОНАРНЫЕ ПИЛЫ КОНСОЛЬНОГО ТИПА, РУЧНЫЕ

HVBS-712L
HVBS-912L
HBS-916L
HBS-1018L




➤ Модель	➤ HVBS-712L	➤ HVBS-912L	➤ HBS-916L	➤ HBS-1018L
➤ Артикул	➤ JRM80712T	➤ JRM80912T	➤ JRM80916T	➤ JRM81018T
Зона обработки при 90°	Ø178, □78x305	Ø229, □78x305	Ø229, □27x380	Ø254, □27x457
Зона обработки при +45°	Ø127, □20x125	Ø150, □27x150	Ø150, □150x190	Ø235, □240x230
Зона обработки при +60°	-	-	-	-
Зона обработки при -45°	-	-	-	-
Скорость движения полотна, м/мин	22,34,49,64	26, 50, 73, 95	29, 50, 73, 95	29, 50, 73, 95
Мощность двигателя, кВт	0,75	1,1	1,5	1,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1300x400x1670	1390x440x1500	1670x550x1630	1780x700x1700
Вес, кг	140	190	300	310

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ПОЛУАВТОМАТ

MBS-1824LDAS
MBS-1832DAS
HBS-1616DC




ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ JET
8-800-555-91-82
WWW.JETTOOLS.RU



➤ Модель	➤ MBS-1824LDAS	➤ MBS-1832DAS	➤ HBS-1616DC
➤ Артикул	➤ JRM81824T	➤ 50000320T	➤ JRM81616T
Зона обработки при 90°	Ø460, □350x650	Ø460, □420x820	Ø400, □400x400
Зона обработки при +45°	Ø460, □350x460	Ø460, □420x550	-
Зона обработки при +60°	Ø310, □350x310	Ø350, □460x280	-
Зона обработки при -45°	Ø460, □350x460	Ø460, □420x550	-
Скорость движения полотна, м/мин	0-95	30-85	0-70
Мощность двигателя, кВт	5,5	5,6	3,75
"Габаритные размеры (ДхШхВ), мм"	3300x2280x2220	3902x1650x2260	2450x1200x1835
Вес, кг	1800	2956	1330

• ПИЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА С ПОВОРОТОМ

MBS-910LC
MBS-1012DAP
MBS-1012DASP
MBS-1318LS

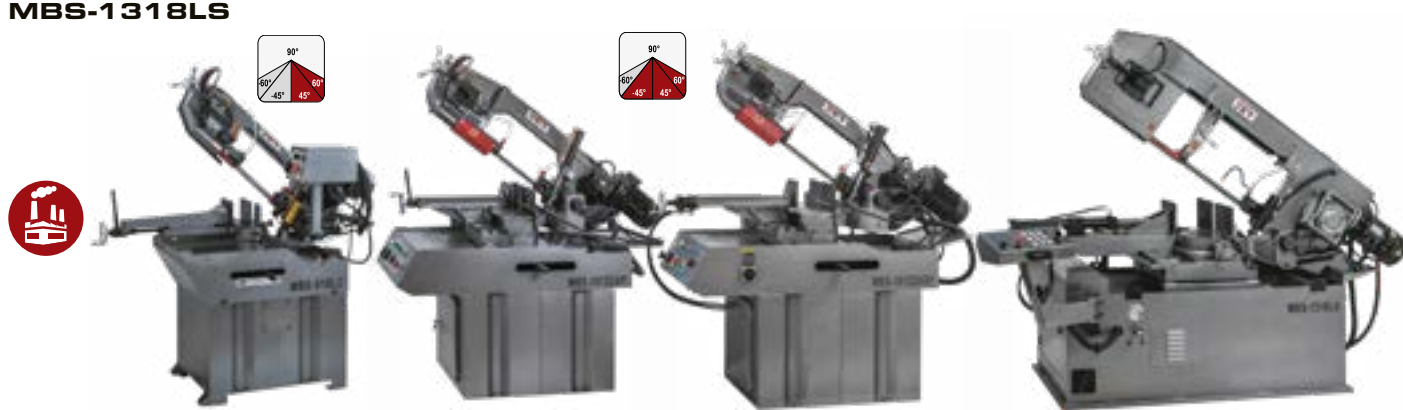

➤ Модель	➤ MBS-910LC	➤ MBS-1012DAP	➤ MBS-1012DASP	➤ MBS-1318LS
➤ Артикул	➤ JRM80910T	➤ JRM81012PT	➤ JRM81012SPT	➤ JRM81318T
Зона обработки при 90°	Ø227, □260x200	Ø250, □15x190	Ø250, □315x190	Ø330, □250x460
Зона обработки при +45°	Ø150, □150x125	Ø210, □210x190	Ø210, □210x190	Ø305, □250x350
Зона обработки при +60°	Ø90, □85x85	Ø135, □35x150	Ø135, □35x150	Ø205, □205x250
Зона обработки при -45°	-	Ø165, □90x165	Ø165, □90x165	Ø305, □250x350
Скорость движения полотна, м/мин	34, 68	40, 80	0-80	9-93
Мощность двигателя, кВт	0,75/1,1	0,75/1,1	1,5	2,2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1410x680x1500	1700x850x1800	1700x850x1800	2180x910x2050
Вес, кг	220	355	410	875

• ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

JPSG-1020FM
JPSG-1020FR
JPSG-1224SG
JPSG-1640SG
JPSG-2040NC
JPSG-2440NC
JPSG-2460SG
JPSG-2480SG



➤ Модель	➤ JPSG-1020FM	➤ JPSG-1020FR	➤ JPSG-1224SG	➤ JPSG-1640SG	➤ JPSG-2040NC	➤ JPSG-2440NC	➤ JPSG-2460SG	➤ JPSG-2480SG
➤ Артикул	➤ JTI-131	➤ JTI-345	➤ ITASG1224	➤ ITASG1640	➤ ITASG2040	➤ ITASG2440	➤ ITASG1640	➤ ITASG2480
Размер стола, мм	200x500	200x500	305x635	406x1020	500x1000	630x1250	630x1600	630x2200
Размер магнитного стола, мм	200x460x100	200x460x100	300 x 600	400 x 1000	500 x 1000	600 x 1000	600 x 1000-2шт	600x1000-2шт
Максимальное расстояние шпиндель-стол, мм	450	450	580	580	600	600	600	600
Автоматическая подача по оси Z, мм	-	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05	0,005-0,05
Цена деления нониуса вертикального перемещения, мм	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)	0,005 (5мкм)
Автоматическое поперечное перемещение, мм	0,1 - 8	0,1 - 8	0,2 - 8	0,1-8	0,2 -30	0,2 -30	0,2 -30	0,2 -30
Цена деления нониуса поперечного перемещения, мм	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Мощность шпинделя S, 100%, кВт	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2250x1720x2150	2250x1720x2150	2900 x 2200 x 1900	4400 x 2400 x 1900	4400 x 2400 x 1900	4500x2280x2500	5500x2750x2700	6600x2280x2500
Вес, кг	1500	1650	2800	3700	5500	6500	7000	8000